



ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Затирочная машина электрическая - профессиональный инструмент, предназначенный для выравнивания стяжки, заглаживания, затирки и окончательной отделки бетонных поверхностей на завершающих стадиях устройства бетонных полов в строительстве. Выходной вал электрического двигателя через ременную передачу вращает ось затирочного диска. Оператор направляет устройство с помощью ручки (водила) в нужную сторону.

FTL PT-600E
Арт. 7990



FTL PT-800E
Арт. 7991



FTL PT-1000E
Арт. 7992



ПРОРЕЗИНЕННЫЕ РУЧКИ
ДЛЯ ВИБРОГАШЕНИЯ



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - РАБОТА
БЕЗ ВРЕДНЫХ ВЫХЛОПОВ



РАБОТА В ОГРАНИЧЕННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ (PT-600E)



КРОНШТЕЙН ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ



РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА
ЛОПАСТЕЙ



МОЩНЫЙ 1-ФАЗНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт.	Модель	Двигатель	Макс. мощность, кВт	Обороты вращения диска, об/мин	Диаметр диска, мм	Кол-во затирающих лезвий, шт	Размер лезвий, мм	Вес в собранном состоянии, кг
7990	FTL PT-600E	FTL E2200	2,2	100	600	4	220 * 125	63
7991	FTL PT-800E	FTL E2200	2,2	100	800	4	260 * 150	82
7992	FTL PT-1000E	FTL E2200	2,2	130	1000	4	343 * 150	94


ДИСКИ ДЛЯ ЗАТИРОЧНОЙ МАШИНЫ

Затирочные диски для затирочных машин серии РТ - расходный материал для заглаживания неровностей на бетоне. Для грубой затирки по бетону, либо для работы с промышленными цементными полами.



ГОРЯЧЕКАТАННАЯ СТАЛЬ МАРКИ Q235
УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

FTL PTSP-600/800/1000
Арт. 7993/7994/7995

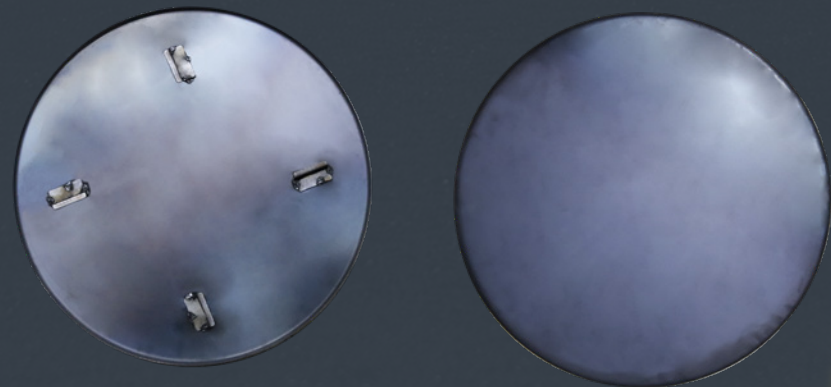

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт.	Модель	Материал	Внешний диаметр, мм	Тип крепления
7993	FTL PTSP-600	горячекатанная сталь марки Q235	600	FTL 4BCP
7994	FTL PTSP-800	горячекатанная сталь марки Q235	800	FTL 4BCP
7995	FTL PTSP-1000	горячекатанная сталь марки Q235	1000	FTL 4BCP

КОМПЛЕКТЫ НОЖЕЙ

Комплект ножей для затирочной машины FTL - расходный материал для финишного заглаживания неровностей на бетоне.



ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ
УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

FTL PTFB-600-4
Арт. 7996

FTL PTFB-800-4
Арт. 7997

FTL PTFB-1000-4
Арт. 7998



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт.	Модель	Материал	Размер, мм	Тип крепления	Кол-во штук в комплекте
7996	FTL PTFB-600-4	Легированная сталь	220 * 125 * 1,5	FTL 2PS	4
7997	FTL PTFB-800-4	Легированная сталь	260 * 150 * 1,5	FTL 2PS	4
7998	FTL PTFB-1000-4	Легированная сталь	343 * 150 * 1,5	FTL 2PS	4