


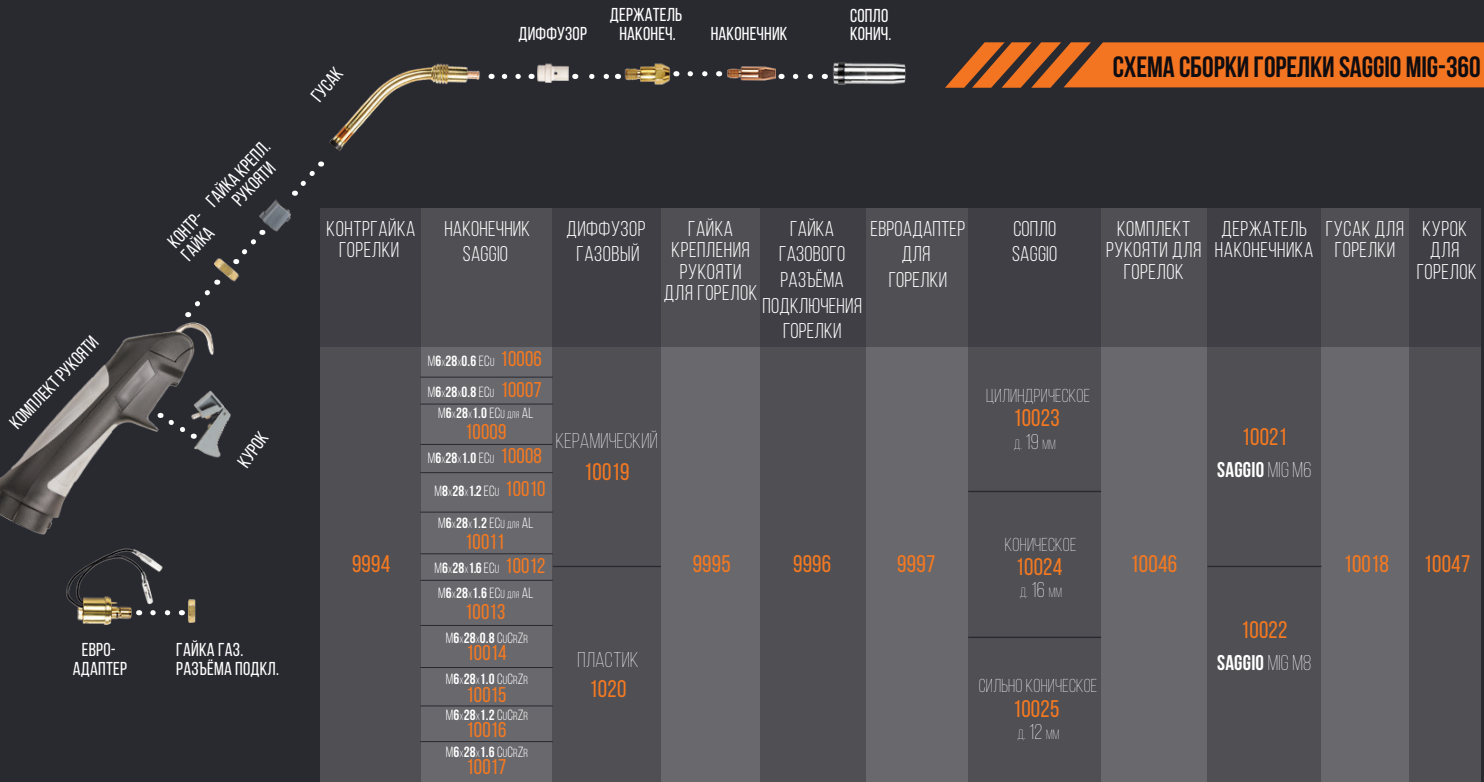

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	9425	9835	9434	9436	9438	9427	9428	9429
Максимальный сварочный ток MIX (Ar/CO ₂)/CO ₂ , А	220/250	220/250	270/300	270/300	270/300	430/520	430/520	430/520
Тип охлаждения	Воздушный		Воздушный			Жидкостный		
ПВ при максимальном токе, %	60		60			100		
Диаметр проволоки, мм	0,8-1,2		0,8-1,2			1,0-1,6		
Разъемы подключения	ЕВРО		ЕВРО			ЕВРО + 2ШТ. Б/Р (ВОДА)		
Длина рукава, м	3	5	3	4	5	3	4	5
Соответствие стандартам	EN 60974-7		EN 60974-7			EN 60974-7		
Вес горелки, кг	2,2	3,9	3	3,7	4,5	3	3,7	4,5
Гарантия, мес.	6		6			6		
Страна производства	КНР		КНР			КНР		

220/250 MIX (Ar/CO₂)/CO₂

9425 Горелка SAGGIO MIG-24 3М Шарнирная

9835 Горелка SAGGIO MIG-24 5М Шарнирная

270/300 MIX (Ar/CO₂)/CO₂

9434 Горелка SAGGIO MIG-360 3М Шарнирная

9436 Горелка SAGGIO MIG-360 4М Шарнирная

9438 Горелка SAGGIO MIG-360 5М Шарнирная

430/520 MIX (Ar/CO₂)/CO₂

9427 SAGGIO MIG-501 3М ЖО Шарнирная

9428 SAGGIO MIG-501 4М ЖО Шарнирная

9429 SAGGIO MIG-501 5М ЖО Шарнирная

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

УЛУЧШЕННАЯ ГАЗОВАЯ ЗАЩИТА

УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ

100% КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ПРЕМИАЛЬНЫЕ
СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ для эффективной сварки





ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА MIG-ГОРЕЛОК SAGGIO



НАДЕЖНОСТЬ
УЛУЧШЕННАЯ ГАЗОВАЯ ЗАЩИТА.
УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ЭФФЕКТА ГУСАКА ГОРЕЛКИ И РАСХОДНИКОВ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ.

100% КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. ВСЕ ГОРЕЛКИ ПРОХОДЯТ СТРОГИЕ ИСПЫТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕСТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА – ОТ РАЗРАБОТКИ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ. ВСЕ МОДЕЛИ ОТЛИЧАЮТСЯ ПРОЧНОСТЬЮ, УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ И СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТУ EN60974-7.

КОМФОРТ
ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН. БЛАГОДАРЯ ПРОДУМАННОМУ КОНТУРНОМУ ДИЗАЙНУ, РАБОТАННОМУ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УДОБНОГО ХВАТА, РУКОЯТКА ГОРЕЛКИ ИДЕАЛЬНО ЛЕЖИТ В РУКЕ. МЯГКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ВСТАВКИ С РЕБРИСТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИСКЛЮЧАЮТ СКОЛЬЖЕНИЕ, СНИЖАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ РУКИ И ЗАПЯСТЬЯ СВАРЩИКА.

СВОБОДА
ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ. ШАРНИР МЕЖДУ РУКОЯТКОЙ ГОРЕЛКИ И РУКАВОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ВРАЩЕНИЕ ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ, УМЕНЬШАЕТ НАГРУЗКУ НА РУКУ И ЗАПЯСТЬЕ И СНИЖАЕТ ИЗНОС КАБЕЛЯ.

УДОБСТВО ХРАНЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЮК. С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО ЭЛЕМЕНТА МОЖНО ПОДВЕШИВАТЬ ГОРЕЛКУ ВО ВРЕМЯ ПАУЗ В РАБОТЕ ИЛИ ХРАНИТЬ НА СТЕНЕ СРЕДИ ДРУГИХ ИНСТРУМЕНТОВ.



СОВМЕСТИМОСТЬ ГОРЕЛОК SAGGIO СО СВАРОЧНЫМИ АППАРАТАМИ

	СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА		СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ
	SAGGIO MIG-24 5M ШАРНИРНАЯ SAGGIO MIG-24 3M ШАРНИРНАЯ		SAGGIO MIG 200-S DP LCD PFC
	SAGGIO MIG-360 3M ШАРНИРНАЯ SAGGIO MIG-360 4M ШАРНИРНАЯ SAGGIO MIG-360 5M ШАРНИРНАЯ		SAGGIO MIG 355 DP LCD SAGGIO 2000 LCD PFC (5B1)
	SAGGIO MIG-501 3M ЖО ШАРНИРНАЯ SAGGIO MIG-501 4M ЖО ШАРНИРНАЯ SAGGIO MIG-501 5M ЖО ШАРНИРНАЯ		SAGGIO MIG 505 DP LCD SAGGIO MIG 507 AC/DC DP LCD




СХЕМА СБОРКИ ГОРЕЛКИ SAGGIO MIG-501



ГАЙКА ГАЗ. РАЗЪЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ	НАКОНЕЧНИК SAGGIO	ДИФФУЗОР ГАЗОВЫЙ	ДЕРЖАТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА SAGGIO MIG-501 M8	ГУСАК ДЛЯ ГОРЕЛКИ	ШАЙБА ИЗОЛИРУЮЩАЯ	СОПЛО SAGGIO MIG-501	ЕВРОАДАПТЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ ЖИДКОСТНОГО ОХЛ.	КОМПЛЕКТ РУКОЯТИ ДЛЯ ГОРЕЛОК	КУРОК ДЛЯ ГОРЕЛОК SAGGIO MIG
9996	M8-30-0.8 EDu 10026	КЕРАМИЧЕСКИЙ 10039	10037	9800	10038	ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ 10041 д. 19 мм	10045	10046 SAGGIO MIG	10047
	M8-30-1.0 EDu 10027					КОНИЧЕСКОЕ 10042 д. 16 мм			
	M8-30-1.0 EDu dmm AL 10028								
	M8-30-1.2 EDu 10029/10030								
	M8-30-1.6/1.8 EDu 10031	ПЛАСТИК 1040				СИЛЬНО КОНИЧЕСКОЕ 10044 д. 14 мм		10048 SAGGIO MIG ЖО	
	M8-30-0.8 CuCrZn 10032								
	M8-30-1.0 CuCrZn 10033								
	M8-30-1.2 CuCrZn 10034								
M8-30-1.6 CuCrZn 10035									
M8-30-1.6 CuCrZn dmm AL 10036									

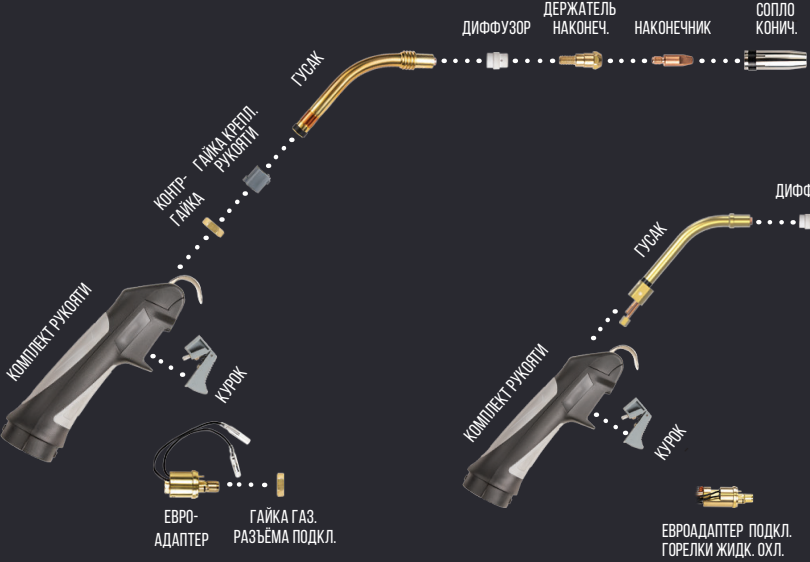


СХЕМА СБОРКИ ГОРЕЛКИ SAGGIO MIG-24 3/5 M

СХЕМА СБОРКИ ГОРЕЛКИ SAGGIO MIG-24 3/5 M ЖО

КОНТРГАЙКА ГОРЕЛКИ	НАКОНЕЧНИК SAGGIO	ДИФфуЗОР ГАЗОВЫЙ	ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ РУКОЯТИ ДЛЯ ГОРЕЛОК	ГАЙКА ГАЗОВОГО РАЗЪЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ	ЕВРОАДАПТЕР ДЛЯ ГОРЕЛКИ	СОПЛО SAGGIO	КОМПЛЕКТ РУКОЯТИ ДЛЯ ГОРЕЛОК	ДЕРЖАТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА	ГУСАК ДЛЯ ГОРЕЛКИ	КУРОК ДЛЯ ГОРЕЛОК	ЕВРОАДАПТЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ ЖИДКОСТНОГО ОХЛ.
9994 ДЛЯ ГОРЕЛОК SAGGIO MIG-24 3М/5М ШАРНИРНАЯ	M6-28-0.6 EDu 10006	КЕРАМИЧЕСКИЙ 10000	9995 ДЛЯ ГОРЕЛОК SAGGIO MIG-24 3М/5М ШАРНИРНАЯ	9996	9997 ДЛЯ ГОРЕЛОК SAGGIO MIG-24 3М/5М ШАРНИРНАЯ	ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ 10003 д. 17 мм	10046	10002	9998 ДЛЯ ГОРЕЛОК SAGGIO MIG-24 3М/5М ШАРНИРНАЯ	10047	9997 ДЛЯ ГОРЕЛОК SAGGIO MIG-24 3М/5М ЖО ШАРНИРНАЯ
	M6-28-0.8 EDu 10007										
	M6-28-1.0 EDu dmm AL 10009										
	M6-28-1.0 EDu 10008										
	M6-28-1.2 EDu 10010										
	M6-28-1.2 EDu dmm AL 10011	ПЛАСТИК 1001				СИЛЬНО КОНИЧЕСКОЕ 10005 д. 10 мм	1048 ДЛЯ ГОРЕЛОК SAGGIO MIG-24 3М/5М ЖО ШАРНИРНАЯ	9999 ДЛЯ ГОРЕЛОК SAGGIO MIG-24 3М/5М ЖО ШАРНИРНАЯ			
	M6-28-1.6 EDu 10012										
	M6-28-1.6 EDu dmm AL 10013										
	M6-28-0.8 CuCrZn 10014										
	M6-28-1.0 CuCrZn 10015										
M6-28-1.2 CuCrZn 10016											
M6-28-1.6 CuCrZn 10017											