


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт.	ПВ ПРИ МАКС. ТОКЕ, %	МАКС. СВАРОЧНЫЙ ТОК DC, А	МАКС. СВАРОЧНЫЙ ТОК AC, А	ДИАМЕТР ВОЛЬФРАМОВОГО ЭЛЕКТРОДА, ММ	ТИП ПРОДУКТА	ПРОЦЕСС СВАРКИ	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	РАЗЪЁМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	УПРАВЛЕНИЕ	ГИБКАЯ ГОЛОВКА ГОРЕЛКИ	ДЛИНА РУКАВА ГОРЕЛКИ, М	СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ВЕС ГОРЕЛКИ, КГ	ВЕС ТОВАРА В УПАКОВКЕ, КГ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ ДХШХВ, ММ	ГАРАНТИЯ, МЕС.
9444	60	200	150	1.0 - 4.0	ГОРЕЛКА	TIG	ВОЗДУШНОЕ	35-50 MM ² + 5 PIN + Б/Р (ГАЗ)	КНОПКА	ДА	4	EN60974-7	2.3	2.8	385X315X110	6
9446	60	200	150	1.0 - 4.0	ГОРЕЛКА	TIG	ВОЗДУШНОЕ	35-50 MM ² + 5 PIN + Б/Р (ГАЗ)	КНОПКА	ДА	8	EN60974-7	4.2	4.7	385X315X110	6
9443	60	200	150	1.0 - 4.0	ГОРЕЛКА	TIG	ВОЗДУШНОЕ	35-50 MM ² + 5 PIN + Б/Р (ГАЗ)	КНОПКА + 2 КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ТОКА (UP/DOWN)	ДА	4	EN60974-7	2.35	2.9	385X315X110	6
9445	60	200	150	1.0 - 4.0	ГОРЕЛКА	TIG	ВОЗДУШНОЕ	35-50 MM ² + 5 PIN + Б/Р (ГАЗ)	КНОПКА + 2 КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ТОКА (UP/DOWN)	ДА	8	EN60974-7	4.2	4.8	385X315X110	6

Арт.	ПВ ПРИ МАКС. ТОКЕ, %	МАКС. СВАРОЧНЫЙ ТОК DC, А	МАКС. СВАРОЧНЫЙ ТОК AC, А	ДИАМЕТР ВОЛЬФРАМОВОГО ЭЛЕКТРОДА, ММ	ТИП ПРОДУКТА	ПРОЦЕСС СВАРКИ	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	РАЗЪЁМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	УПРАВЛЕНИЕ	ГИБКАЯ ГОЛОВКА ГОРЕЛКИ	ДЛИНА РУКАВА ГОРЕЛКИ, М	СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ВЕС ГОРЕЛКИ, КГ	ВЕС ТОВАРА В УПАКОВКЕ, КГ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ ДХШХВ, ММ	ГАРАНТИЯ, МЕС.
9440	100	350	260	1.0 - 4.0	ГОРЕЛКА	TIG	ЖИДКОСТНОЕ	35-50 MM ² + 5 PIN + Б/Р (ГАЗ) + 2 ШТ. Б/Р (ВОДА)	КНОПКА	ДА	4	EN60974-7	2.25	2.7	385X315X110	6
9442	100	350	260	1.0 - 4.0	ГОРЕЛКА	TIG	ЖИДКОСТНОЕ	35-50 MM ² + 5 PIN + Б/Р (ГАЗ) + 2 ШТ. Б/Р (ВОДА)	КНОПКА	ДА	8	EN60974-7	4.05	4.5	385X315X110	6
9439	100	350	260	1.0 - 4.0	ГОРЕЛКА	TIG	ЖИДКОСТНОЕ	35-50 MM ² + 5 PIN + Б/Р (ГАЗ) + 2 ШТ. Б/Р (ВОДА)	КНОПКА + 2 КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ТОКА (UP/DOWN)	ДА	4	EN60974-7	2.25	2.7	385X315X110	6
9441	100	350	260	1.0 - 4.0	ГОРЕЛКА	TIG	ЖИДКОСТНОЕ	35-50 MM ² + 5 PIN + Б/Р (ГАЗ) + 2 ШТ. Б/Р (ВОДА)	КНОПКА + 2 КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ТОКА (UP/DOWN)	ДА	8	EN60974-7	4.05	4.4	385X315X110	6

Арт.	ПВ ПРИ МАКС. ТОКЕ, %	МАКС. СВАРОЧНЫЙ ТОК DC, А	МАКС. СВАРОЧНЫЙ ТОК AC, А	ДИАМЕТР ВОЛЬФРАМОВОГО ЭЛЕКТРОДА, ММ	ТИП ПРОДУКТА	ПРОЦЕСС СВАРКИ	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	РАЗЪЁМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	УПРАВЛЕНИЕ	ДЛИНА РУКАВА ГОРЕЛКИ, М	СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ВЕС ГОРЕЛКИ, КГ	ВЕС ТОВАРА В УПАКОВКЕ, КГ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ ДХШХВ, ММ	ГАРАНТИЯ, МЕС.
9447	100	550	410	1.6 - 6.4	ГОРЕЛКА	TIG	ЖИДКОСТНОЕ	35-70 MM ² + 5 PIN + Б/Р (ГАЗ) + 2 ШТ. Б/Р (ВОДА)	КНОПКА	4	EN60974-7	2.65	3	385X315X110	6
9449	100	550	410	1.6 - 6.4	ГОРЕЛКА	TIG	ЖИДКОСТНОЕ	35-70 MM ² + 5 PIN + Б/Р (ГАЗ) + 2 ШТ. Б/Р (ВОДА)	КНОПКА	8	EN60974-7	4.35	5	385X315X110	6
9448	100	550	410	1.6 - 6.4	ГОРЕЛКА	TIG	ЖИДКОСТНОЕ	35-70 MM ² + 5 PIN + Б/Р (ГАЗ) + 2 ШТ. Б/Р (ВОДА)	КНОПКА + 2 КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ТОКА (UP/DOWN)	4	EN60974-7	2.65	3	385X315X110	6
9450	100	550	410	1.6 - 6.4	ГОРЕЛКА	TIG	ЖИДКОСТНОЕ	35-70 MM ² + 5 PIN + Б/Р (ГАЗ) + 2 ШТ. Б/Р (ВОДА)	КНОПКА + 2 КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ТОКА (UP/DOWN)	8	EN60974-7	4.35	5	385X315X110	6

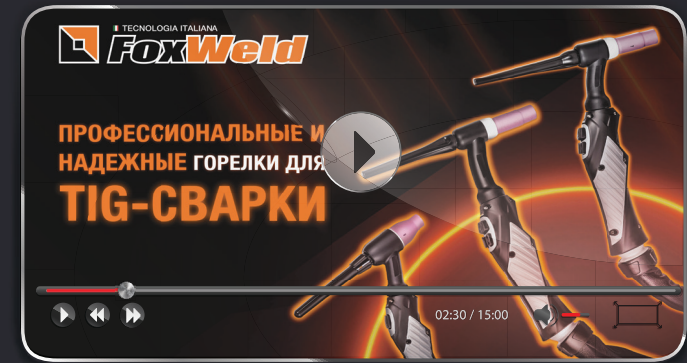

TIG ГОРЕЛКИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 2025

150-200 AC/DC

9444 Горелка SAGGIO TIG-26 FLEX 35мм2 5Pin 4M
9446 Горелка SAGGIO TIG-26 FLEX 35мм2 5Pin 8M
9443 Горелка SAGGIO TIG-26 FLEX U/D 35мм2 5Pin 4M
9445 Горелка SAGGIO TIG-26 FLEX U/D 35мм2 5Pin 8M

260-350 AC/DC

9440 Горелка SAGGIO TIG-18 FLEX 35мм2 5Pin 4M
9442 Горелка SAGGIO TIG-18 FLEX 35мм2 5Pin 8M
9439 Горелка SAGGIO TIG-18 FLEX U/D 35мм2 5Pin 4M
9441 Горелка SAGGIO TIG-18 FLEX U/D 35мм2 5Pin 8M

410-550 AC/DC

9447 Горелка SAGGIO TIG-550 35мм2 5Pin 4M ЖО
9449 Горелка SAGGIO TIG-550 35мм2 5Pin 8M ЖО
9448 Горелка SAGGIO TIG-550 U/D 35мм2 5Pin 4M ЖО
9450 Горелка SAGGIO TIG-550 U/D 35мм2 5Pin 8M ЖО

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

ГИБКИЙ РУКАВ

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОКОМ

БЫСТРОСЪЕМНАЯ КНОПКА

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОКОМ

БОЛЬШОЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ПРЕМИАЛЬНЫЕ
СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ для эффективной сварки





ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА TIG-ГОРЕЛОК SAGGIO



СТРОГИЕ ТЕСТОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕСТ. ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
ИСПЫТАНИЕ ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ ИЗ ЕРДМ-РЕЗИНЫ, ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХОРОШЕЙ ИЗОЛЯЦИИ.

ИСПЫТАНИЕ НА ИЗНОС. ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ОБОЛОЧКА
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ К СРОКУ СЛУЖБЫ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

ТЕСТ НА СКРУЧИВАНИЕ ГОРЕЛКИ.

ПРОВЕРЯЕТ НАДЕЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 100000
СКРУЧИВАНИЙ.

ИСПЫТАНИЕ КАБЕЛЯ НА ИЗГИБ.

ГАРАНТИРУЕТ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ КАБЕЛЯ,
ВЫДЕРЖИВАЯ БОЛЕЕ 300000 ИЗГИБОВ.

ТЕСТ НА СТАРЕНИЕ.

ГАРАНТИРУЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ ИЗНОСОСТОЙ-
КОСТЬ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕПЛА.

ИСПЫТАНИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ.

ПРОВЕРЯЕТ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ И КОЭФФИЦИЕНТ УДЛИНЕНИЯ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО МАТЕРИАЛ УСТОЙЧИВ К РАЗРЫВУ.

КОМФОРТ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН. БЛАГОДАРИ ПРОДУМАННОМУ КОНТУРНОМУ ДИЗАЙНУ, РАЗРАБОТАННОМУ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УДОБНОГО ХВАТА, РУКОЯТКА ПОРЕЛКИ ИДЕАЛЬНО ЛЕЖИТ В РУКЕ. МЯГКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ВСТАВКИ С РЕБРИСТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ УСКЛАДНЯЮТ СКОЛЬЖЕНИЕ, ОНУЖАЯ УТОПЛЯЕМОСТЬ РУКИ И ЗАПЯСТЬЯ СВАРЩИКА.

БЫСТРОСЪЕМНАЯ КНОПКА. КНОПКА

ЛЕГКО ПОМЕНЯТЬ НА ДРУГУЮ В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

СВОБОДА

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОКОМ. *У НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ НОВЫХ АРГОНОДУВУЩИХ ГОРЕЛОК ЗАБЫТО ПОМИМО КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЕСТЬ ЕЩЕ ДВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КНОПКИ – УВЕЛИЧЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ СИЛЫ ТОКА. ИХ НАЖИМИЕ ПОЗВОЛЯЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ СВАРОЧНЫЙ ТОК ДИСТАНЦИОННО – ТО ЕСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО С ГОРЕЛКОЙ.

ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ. ШАРНИР МЕЖДУ РУКОЯТКОЙ ГОРЕЛКИ И РУКАВОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЁГКОЕ ВРАЩЕНИЕ ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ, УМЕНЬШАЕТ НАГРУЗКУ НА РУКУ И ЗАПЯСТЬЕ И СНИЖАЕТ ИЗНОС КАБЕЛЯ.

ГИДРОТЕСТ. 100% ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ГОРЕЛОК ГАРАНТИРУЕТ ОТСУТСТВИЕ УТЕЧЕК В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ИСПЫТАНИЕ ПУСКОВОЙ ЦЕПИ. ИМИТИРУЕТ И ПРОВЕРЯЕТ РАБОТУ ШТЕПСЕЛЬНЫХ ВИЛОК АППАРАТОВ И ДИСТАНЦИОННЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ ГОТОВЫХ ГОРЕЛОК



СОВМЕСТИМОСТЬ ГОРЕЛОК SAGGIO СО СВАРОЧНЫМИ АППАРАТАМИ

	СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА ГОРЕЛКА SAGGIO TIG-26 FLEX 35MM2 5PIN 4M ГОРЕЛКА SAGGIO TIG-26 FLEX 35MM2 5PIN 8M ГОРЕЛКА SAGGIO TIG-26 FLEX U/D 35MM2 5PIN 4M ГОРЕЛКА SAGGIO TIG-26 FLEX U/D 35MM2 5PIN 8M	 APT.9312	 APT.9305	СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ SAGGIO 2000 LCD PFC (5B 1) SAGGIO TIG 2050P AC/DC LCD PFC	
	ГОРЕЛКА SAGGIO TIG-18 FLEX 35MM2 5PIN 4M ГОРЕЛКА SAGGIO TIG-18 FLEX 35MM2 5PIN 8M ГОРЕЛКА SAGGIO TIG-18 FLEX U/D 35MM2 5PIN 4M ГОРЕЛКА SAGGIO TIG-18 FLEX U/D 35MM2 5PIN 8M	 APT.9320	 APT.9306	 APT.9310	SAGGIO MIG 507 AC DC DP LCD SAGGIO TIG 320 AC/DC PULSE LCD SAGGIO MIG 355 DP LCD
	ГОРЕЛКА SAGGIO TIG-550 35MM2 5PIN 4M ЖО ГОРЕЛКА SAGGIO TIG-550 35MM2 5PIN 8M ЖО ГОРЕЛКА SAGGIO TIG-550 U/D 35MM2 5PIN 4M ЖО ГОРЕЛКА SAGGIO TIG-550 U/D 35MM2 5PIN 8M ЖО	 APT.9308	 APT.9309	SAGGIO 400 AC/DC PULSE LCD SAGGIO TIG 500 AC/DC PULSE LCD	

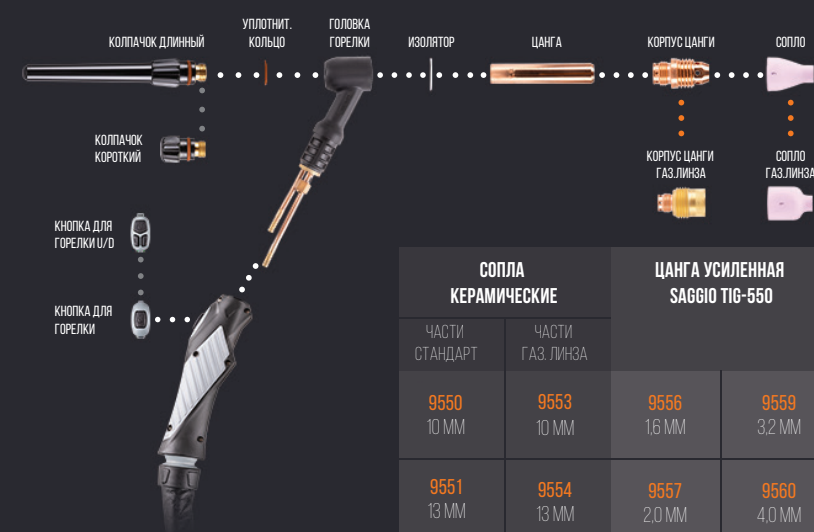


СХЕМА СБОРКИ ГОРЕЛКИ SAGGIO TIG-550

СОПЛА КЕРАМИЧЕСКИЕ		ЦАНГА УСИЛЕННАЯ SAGGIO TIG-550		ГОЛОВКА ГОРЕЛКИ SAGGIO TIG-550	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО SAGGIO TIG-550	КОРПУС ЦАНГИ SAGGIO TIG-550	КОЛПАЧОК SAGGIO TIG-550	КНОПКА ДЛЯ ГОРЕЛКИ SAGGIO TIG-550
ЧАСТИ СТАНДАРТ	ЧАСТИ ГАЗ. ЛИИЗА							
9550 10 MM	9553 10 MM	9556 1,6 MM	9559 3,2 MM	9565	9564	9562 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	9566 ДЛИННЫЙ 119 MM	9568 U/D
9551 13 MM	9554 13 MM	9557 2,0 MM	9560 4,0 MM			9563 ГАЗ. ЛИИЗА	9567 КОРОТКИЙ 30,5 MM	9569
9552 16 MM	9555 16 MM	9558 2,4 MM	9561 6,4 MM					



СХЕМА СБОРКИ ГОРЕЛКИ SAGGIO TIG-26

ЦАНГА SAGGIO TIG 26	КОРПУС ЦАНГИ SAGGIO TIG 26	КОРПУС ЦАНГИ SAGGIO TIG 26 ГАЗ. ЛИИЗА	СОПЛО SAGGIO TIG 26	СОПЛО SAGGIO TIG 26 ГАЗ. ЛИИЗА	ИЗОЛЯТОР SAGGIO TIG-18		КОПЛАЧОК SAGGIO TIG-26	КНОПКА ГОРЕЛКИ SAGGIO TIG 26	РАЗЪЕМ КАБЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAGGIO TIG 26	УПЛОТНИ- ТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО SAGGIO TIG 26			
					КОРПУСА ЦАНГИ	СОПЛА							
1042 16 ММ	1073 32 ММ	1260 16 ММ	1087 19 ММ	1289 19 ММ УВЕЛИЧ.	1221 ТЕФЛОН	1226 ТЕФЛОН	1396 ДЛИННЫЙ	1462	1468 5 PIN	1483			
1043 24 ММ			1091 16 ММ	1297 16 ММ УВЕЛИЧ.							1300 13 ММ	1305 11 ММ	
1044 24 ММ УКОРОЧЕННАЯ	1075 16 ММ	1269 32 ММ	1114 11 ММ	1312 10 ММ							УКОРОЧЕН. 1229 ТЕФЛОН	1418 КОРОТКИЙ	1494
1045 32 ММ			1117 10 ММ	1318 8 ММ									
1046 32 ММ УСИЛЕННАЯ	1081 24 ММ	1283 4 ММ УВЕЛИЧЕННЫЙ	1154 8 ММ	1303 13 ММ УДЛИН.	УВЕЛИЧЕН. ГАЗ. ЛИИЗА	1379 ТЕФЛОН	1434 СРЕДНИЙ						
1060 2 ММ			1185 6 ММ	1307 11 ММ УДЛИН.				1313 10 ММ УДЛИН.	1326 8 ММ УДЛИН.				
1365 4 ММ	1186 32 ММ	1437 32 ММ УВЕЛИЧЕННЫЙ	1116 11 ММ УДЛИНЕННОЕ	1337 11 ММ УДЛИН.				ГАЗ. ЛИИЗА	1298 ТЕФЛОН				
			1139 10 ММ УДЛИНЕННОЕ	1313 10 ММ УДЛИН.						1326 8 ММ УДЛИН.	1380 13 ММ УВЕЛИЧ.	1395 10 ММ УВЕЛИЧ.	

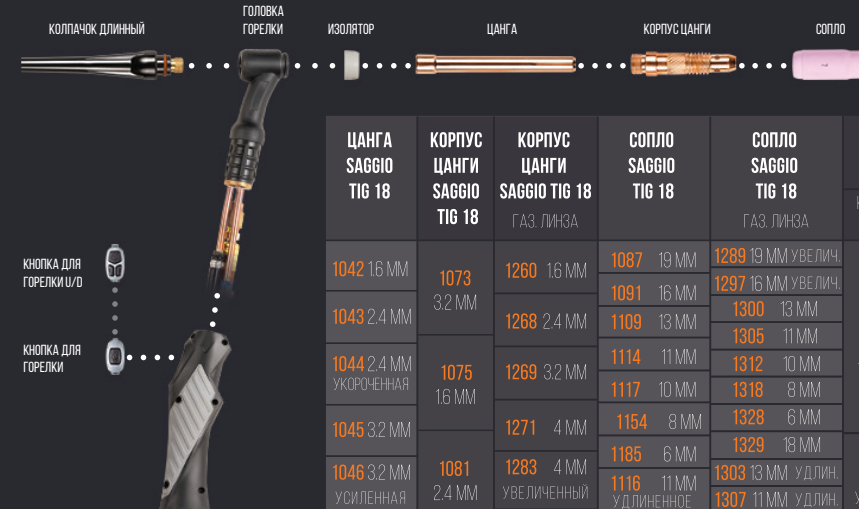


СХЕМА СБОРКИ ГОРЕЛКИ SAGGIO TIG-18

ЦАНГА SAGGIO TIG 18	КОРПУС ЦАНГИ SAGGIO TIG 18	КОРПУС ЦАНГИ SAGGIO TIG 18 ГАЗ. ЛИНЗА	СОПЛО SAGGIO TIG 18	СОПЛО SAGGIO TIG 18 ГАЗ. ЛИНЗА	ИЗОЛЯТОР SAGGIO TIG-18		КОЛПАЧОК SAGGIO TIG-18	ГОЛОВКА ГОРЕЛКИ SAGGIO TIG 18	КНОПКА ГОРЕЛКИ SAGGIO TIG 18	РАЗЪЕМ КАБЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAGGIO TIG 18	УПЛОТНИ- ТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО SAGGIO TIG 18		
					КОРПУСА ЦАНГИ	СОПЛА							
1042 16 ММ	1073 3,2 ММ	1260 16 ММ	1087 19 ММ	1289 19 ММ УВЕЛИЧ.	1221 ТЕФЛОН	1226 ТЕФЛОН	1396 ДЛИННЫЙ	1442	1462	1468 5 PIN	1483		
1043 2,4 ММ		1268 2,4 ММ	1091 16 ММ	1297 16 ММ УВЕЛИЧ.								1300 13 ММ	
1044 2,4 ММ УКОРОЧЕННАЯ	1075 1,6 ММ	1269 3,2 ММ	1109 13 ММ	1305 11 ММ								УКОРОЧЕН ТЕФЛОН	1418 КОРОТКИЙ
1045 3,2 ММ		1271 4 ММ	1114 11 ММ	1312 10 ММ									
1046 3,2 ММ УСИЛЕННАЯ		1271 4 ММ	1117 10 ММ	1318 8 ММ									
1060 2 ММ	1186 3,2 ММ	1283 4 ММ УВЕЛИЧЕННЫЙ	1185 6 ММ	1329 18 ММ	УВЕЛИЧЕН ГАЗ. ЛИНЗА ТЕФЛОН	1379 ТЕФЛОН	1434 СРЕДНИЙ	1444 FLEX	1494				
1365 4 ММ		1288 2,4 ММ УВЕЛИЧЕННЫЙ	1116 11 ММ УДЛИНЕННОЕ	1307 11 ММ УДЛИН.						1313 10 ММ УДЛИН.	1326 8 ММ УДЛИН.	1380 13 ММ УВЕЛИЧ.	1395 10 ММ УВЕЛИЧ.